


- Az eszköz első bekapcsolása után az üdvözlő képernyő jelenik meg. Lépjen ki ebből az EXIT gomb megnyomásával.




- Nyomja meg a távirányítón a MENÜ gombot, és a menüben válassza ki a Telepítés menüpontot, ezen belül pedig a Csatorna keresés menüpontot.

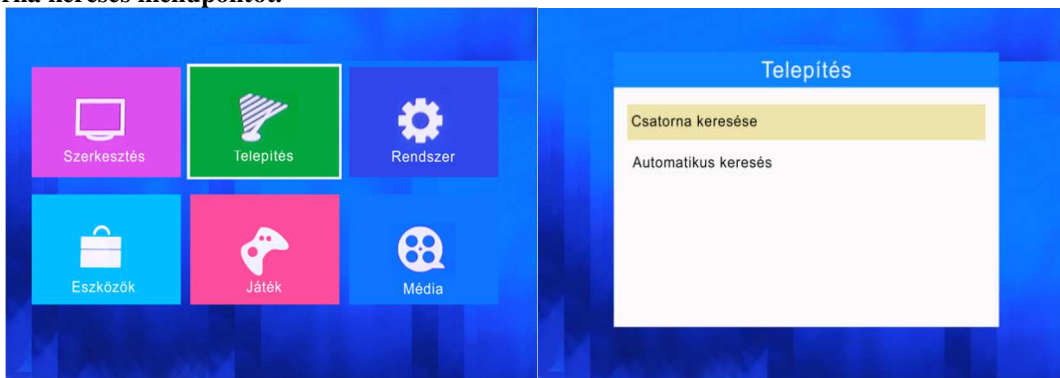

- Állítsa be az alábbi értékeket:

Keresési mód:	Frekvencia szerint
Albertirsa, Gönc régió:	368,00 MHz
Symobol Rate:	06875 KBps
QAM mód:	256-QAM
Hálózat keresés:	Igen

Az értékek bevitele után nyomja meg a Keresést.

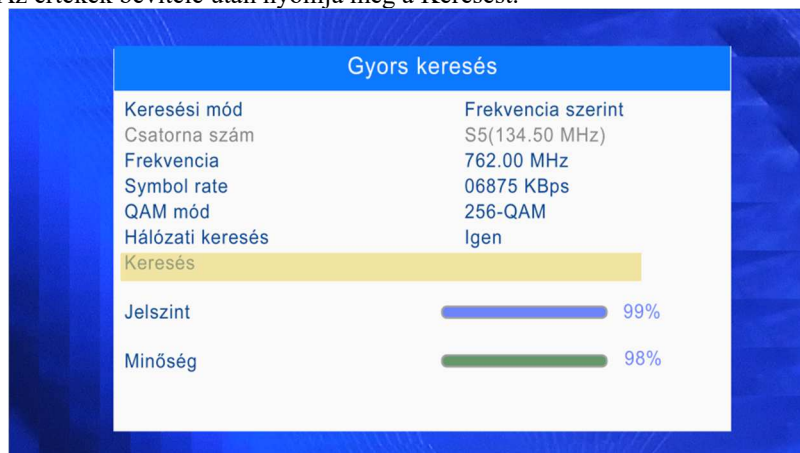

- A sikeres keresést követően ismét a Gyors keresés ablak jelenik meg. Lépjen ki a menüből az EXIT gomb segítségével.

A további beállításokat a set-top boxhoz mellékelt Kézikönyvben találja! Kérjük, olvassa el figyelmesen!